



TWORZYWA SZTUCZNE DLA ROLNICTWA

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

scandagra.pl

PROFI oferuje Państwu pełną gamę rozwiązań dla szerokiej palety zastosowań. Do Państwa dyspozycji oddajemy przemyślany asortyment pierwszorzędnych produktów z tworzyw sztucznych dla rolnictwa. Przy całej różnorodności oferty, jedna rzecz pozostaje dla nas szczególnie ważna: jakość produktów.



PROFI. Wszystko gra.

Wyłączenie odpowiedzialności: W odniesieniu do wszystkich dostaw i usług obowiązują Ogólne Warunki Handlowe Scandagra Polska. Wszystkie informacje podane są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez gwarancji. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej. Stan na dzień: 12 sierpnia 2021.

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo
86-031 Osielsko

tel. 52 381 36 01
fax 52 381 35 66
e-mail sekretariat@scandagra.pl

NIP 839-020-25-42
REGON 001374470
KRS 0000138255

System okrywania pryzm _____ 6 Pokrycia silosów, pryzm	Folie do sianokiszzonek _____ 18 Odpowiednia folia do każdego kształtu beli
Folia podkładowa _____ 8 Folia podkładowa Premium dla zapewnienia optymalnej jakości kiszonki	Siatki do bel _____ 24 Bezkompromisowo czyste prasowanie
Folia kiszonkarska (pryzmowa, silosowa) ____ 10 Wybrane produkty dla zapewnienia optymalnego pokrycia silosów	Sznurki do prasy _____ 28 Właściwy sznurek do każdego typu prasy
Siatki ochronne do okrywania pryzm i worki obciążeniowe _____ 16 Pewna ochrona przed zwierzętami i innymi czynnikami zewnętrznymi	Fliz ochronny na słomę (włóknina do okrywania stogów _____ 30 Ochrona przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi
	Środki smarne dla rolnictwa _____ 32
	Zbiorniki _____ 38

SPIS TREŚCI





TWORZYWA SZTUCZNE I OLEJE

Gwarantujemy profesjonalną obsługę
i terminowość dostaw

Tworzywa Sztuczne i Oleje

Firma Scandagra Polska oferuje szeroką gamę produktów oraz profesjonalne doradztwo w zakresie tworzyw sztucznych, przygotowania sianokiszonki oraz środków smarnych do maszyn rolniczych.

Współpracujemy z producentami najwyższej jakości towarów w wymienionych obszarach:

Siatki: Linia Premium – linia Profi, Novatex – Profi Starnet

Folie: Linia Profi – Raniplast, Berry BPI, Trioplast – Tenospin

Oleje napędowe: Lotos, Orlen

Środki smarne: Fuchs – Linia Agrifarm

Zbiorniki: Swimer, w szczególności do nawozów płynnych i oleju napędowego.



NOWOŚĆ

SWIMER AGRO TANK 22000

Pojemność: 22 m³
(3400 x 2836 mm)

W ofercie Scandagra Polska znajduje się następujący asortyment:

- olej napędowy,
- środki smarne,
- sznurek rolniczy,
- siatka do belowania,
- folia do sianokiszzonek,
- folia przyzmoowa,
- folia podkładowa,
- siatka do okrywania przyzm,
- worki obciążeniowe do przyzm,
- rękawy foliowe,
- zbiorniki do oleju napędowego i nawozów płynnych.

**Zapraszamy
do współpracy!**

PROFI

Pokrycia silosów





1

PROFI
**Folia
ścienna**

**W celu uniemożliwienia
tworzenia się kieszeni
powietrznych na krawędziach**

- Pewne pokrycie ścian betonowych
- Kolor: czarny
- Grubość: 120 my

2

PROFI
**Folia
podkładowa
Direct**

**W celu maksymalnego
ograniczenia dostępu tlenu**

- Bardzo miękka i elastyczna
- Kolor: transparentny zielony
- Grubość: 40 my

3

PROFI
**Folie
silosowe**

Black / Classic

**Najlepszy wybór w zakresie
pokryć silosów**

- Wysoka jakość i wytrzymałość na nacisk
- Przyjazne dla środowiska
- Grubość: 120 my i 150 my

4

PROFI
**Siatki ochronne
do silosów
i worki silosowe**

**Ochrona przed zwierzętami
i czynnikami zewnętrznymi**

- Maksymalna stabilność formy
- Odporne na rozrywanie i nacisk
- 10 lat gwarancji na działanie promieniowania UV



PROFI **DIRECT**

FOLIA PODKŁADOWA

- Wielowarstwowa folia coex
- Wykonana z wysokiej jakości surowców
- Optymalna ochrona kieszonki przed wnikaniem tlenu
- Prawdziwa grubość nominalna 40 my
- Wysoka odporność mechaniczna

PROFI
DIRECT



WYMIARY

Szerokość	Długość			
	50m	200m	300m	400m
6m	•			
8m	•			•
10m	•	•	•	•
12m	•	•	•	•
14m	•	•	•	•
16m	•	•	•	•
18m	•	•	•	•
20m	•			•

DANE TECHNICZNE	PROFI DIRECT
Kolor	transparentny, jasnozielony
Grubość	40 my
Ciągliwość wzdłużna	300%
Ciągliwość poprzeczna	500%
Granica plastyczności wzdłużna	25 N/mm ²
Granica plastyczności poprzeczna	25 N/mm ²
Dart-Drop – odporność na punktowe przebicie (metoda A)	130g



FOLIE SILOSOWE

Wybrane produkty dla zapewnienia
optymalnego pokrycia silosów

PROFI **BLACK**
PROFI **CLASSIC**

- Wielowarstwowe folie coex wykonane z innowacyjnych surowców
- Wysoka odporność mechaniczna
- Proste w obsłudze
- Długa żywotność dzięki optymalnemu wykorzystaniu surowców
- W pełni nadaje się do recyklingu
- Pierwszorzędny stosunek kosztów do korzyści

PROFI
BLACK



- Kolory: czarny
- Całkowicie przystosowana do recyklingu
- Wysoka odporność na przebicie
- Przyjazny dla środowiska dzięki zastosowaniu co najmniej 40% regeneratów
- Niezwykle wysoka wytrzymałość dzięki optymalnie dobranym surowcom

WYMIARY

Szerokość	Długość	
	50m	400m
8m	•	•
10m	•	•
12m	•	•
14m	•	•
16m	•	•
18m	•	•
20m	•	•



Długotrwała – 150 my

PROFI
CLASSIC

WYMIARY

Szerokość	Długość	
	200m	400m
6m	•	•
8m	•	•
10m	•	•
12m	•	•
14m	•	•
16m	•	•
18m	•	•
20m	•	•

- Kolor: zielony, szary
- Wysoka odporność na rozrywanie
- Bardzo dobra odporność na przebicie
- Folia silosowa na najwyższym poziomie

 **Klasyk – 150 my**



DANE TECHNICZNE	PROFI BLACK	PROFI CLASSIC
Kolor	czarny	zielony, czarny, jasnoszary
Grubość	150 my	150 my
Gwarancja na odporność na promieniowanie UV	12	12
Ciągliwość wzdłużna	650%	600%
Ciągliwość poprzeczna	800%	600%
Granica plastyczności wzdłużna	25 N/mm ²	30 N/mm ²
Granica plastyczności poprzeczna	26 N/mm ²	30 N/mm ²
Przepuszczalność gazów	180 Cm ³ /m ² d	170 Cm ³ /m ² d
Dart-Drop (metoda A) (g)	500 g	550 g



FOLIA KISZONKARSKA GREEN COVER

Idealna do zabezpieczania kiszonki

Folia wykonana z nowego gatunku surowca, co w połączeniu z optymalną grubością sprawia, że produkt jest mocny i elastyczny. Dzięki doskonałym parametrom, folia znacznie łatwiej układa się na zakiszczonym materiale.

PROFI
GREEN COVER

PARAMETRY FOLII

Kolor	czarny/zielony
Grubość	125 my
Szerokość	6 - 20/22 m
Długość	25m, 50m, 400m
Stabilność UV	12 miesięcy

Green Cover charakteryzuje się dużą odpornością na rozdarcia i na punktowe przebicia. Najważniejszą cechą produktu jest niska przepuszczalność tlenowa, dzięki której jakość kiszonki jest na najwyższym poziomie.

Folia **Green Cover** przeznaczona jest dla gospodarstw, które chcą uzyskać najlepszą jakość paszy przy optymalnych nakładach.



Optymalne zabezpieczenie
dzięki nowo opracowanej technologii



WYMIARY

Szerokość	Długość	
	10m	15m
8m	•	•
10m		•
12m	•	•
15m	•	
18m		•

Inne rozmiary pod indywidualne zamówienie

SIATKI OCHRONNE DO PRYZM

**Pewna ochrona przed zwierzętami
i innymi czynnikami zewnętrznymi**

- Gramatura 220 g/m³
- Maksymalna stabilność formy
- Mocne i odporne na rozerwanie
- Pewne uszczelnienie dzięki wysokiej jakości wykonania szwów i obszyć
- Żywotność: min. 10 lat - stabilność UV i odporność na degradację
- Ochrona przed silnym wiatrem



WYMIARY

Szerokość	Długość	
	1m	1,2m
0,25m	•	
0,27m		•

WORKI OBCIĄŻENIOWE

**Proste zabezpieczenie pokrycia
bez piasku i opon**

- Z taśmą ściągającą i uchwytem
- Worki o drobnych oczkach do wypełniania żwirem okrągłym
- Łatwe do ułożenia w celu zamocowania i jako bariera poprzeczna
- Odporne na działanie warunków atmosferycznych i wytrzymałe przez długi okres czasu



PROFI **ALLROUND**
PROFI **MISTRAL**
PROFI **CIRCLE**

- Wielowarstwowe folie produkowane metodą rozdmuchu (blow)
- Minimalna przepuszczalność gazów
- Przyjazne dla środowiska dzięki hydrofobowemu rdzeniowi z tektury
- Niezawodne zabezpieczenie jakości kisonki

FOLIE TYPU STRETCH

Dla każdego kształtu beli
właściwa folia

PROFI ALLROUND



- Kolor: zielony (zielen eko), biały
- Grubość: 25 my
- Wysoka odporność na przebicie
- Niezawodna obróbka
- Bardzo dobra przyczepność między warstwami folii
- Przede wszystkim do bel okrągłych i małych bel kwadratowych
- Wymiary: 0,75 x 1500 m



PROFI MISTRAL

- Kolory: biały i zielony
- Grubość: 25 my
- Technologia 5+
- Ulepszona odporność na przebicie
- Szczelnie zamyka belę
- Zoptymalizowana bariera tlenowa
- Przystosowana do bel okrągłych i kwadratowych
- Wymiary: 0,75 x 1500 m



Sprawdza się na szybkich owijkach

PROFI
CIRCLE

- Kolor: szary
- Grubość: 25 my
- Zawiera 30% folii typu stretch pochodzącej z recyklingu
- Mniejsze zużycie nowych surowców
- Dostępne jako Nobox - bez opakowania kartonowego (20 rolek w palecie)
- 80% mniej odpadów opakowaniowych
- Chroni środowisko naturalne
- Wymiary: 0,75 x 1500 m



Długa żywotność dzięki zawartości materiałów pochodzących z recyklingu

DANE TECHNICZNE	PROFI MISTRAL	PROFI ALLROUND	PROFI CIRCLE
Kolor	biały, zielony	biały, zielony (zieleń eko)	szary
Grubość	25 my	25 my	25 my
Wymiary	0,75 x 1500 m	0,75 x 1500 m	0,75 x 1500 m
Ilość rolek na palecie	40 rolek	20 rolek	20 rolek




PROFI **TENO SPIN**

FOLIE TENO SPIN

- Elastyczna i sprężysta
- Bardzo dobrze przylega do paszy
- Wykonana z bardzo wytrzymałego materiału
- Odporna na działanie promieni UV (co pozwala przechowywać beły na zewnątrz co najmniej 12 miesięcy)
- Uniwersalna (sprawdza się ze wszystkimi maszynami, sprawdza się do formowania w walec i kostkę)

PROFI TENNO SPIN



COEX BLOWN
TECHNOLOGY



Produkowany jest w oparciu o platformę CBT (ang. Coex Blown Technology) przetestowana i sprawdzona przez wykonawców, rolników, niezależne instytuty badawcze i uczelnie wyższe na całym świecie



Folia wytrzymała i niezawodna

Rozmiary	Kolory	Ilość rolek na palecie
25 my x 750 mm x 1500 m	○ ● ● ● ●	15
25 my x 500 mm x 1800 m	○ ● ● ● ●	24
25 my x 750 mm x 1700 m	○ ●	15



PROFI **STARNET**
PROFI **SPIDERNET**

SIATKI DO BELOWANIA


**Bezkompromisowo czyste
prasowanie**

- Siatki na bele okrągłe do kiszzonek, siana i słomy
- Wysoka odporność na rozrywanie
- Oznakowanie końca rolki
- Do stosowania na wszystkich prasach zwijających

PROFI
STARNET

Siatka do owijania bel

Wyłączny dystrybutor na Polskę



PARAMETRY	STARNET 1,23 x 2000	STARNET 1,23 x 3000
Szerokość [m]	1,23	1,23
Długość [m]	2 000	3 000
Masa metra bieżącego [g/m]	9,46	9,46
Masa rolki [śr. kg]	21	31
Wytrzymałość na rozciąganie [śr. kgf]	265	265

W ofercie są również siatki o szerokości:
125 cm oraz 130 cm (Special) i Premium (Triomphe)

PROFI SPIDERNET

- Bardzo dobry stosunek jakości do ceny
- Pełne zabezpieczenie brzegów
- Niezakłócone nawijanie
- Dobra odporność na rozrywanie
- Bardzo wysoka stabilność UV



WYMIARY

Szerokość	Długość
1,30 m	3000 m





SZNRUKI DO PRASY

Dla każdego typu prasy właściwy sznurek

PROFI **SILVERSTAR**
PROFI **EXTRA**
PROFI **HD 130**
PROFI **BLUESTAR**
PROFI **COBRA**

- Sznurki o wysokich wymaganiach
- Łatwe wiązanie węzłów
- Wysoka stabilność węzłów
- Skuteczne, niezawodne i ekonomiczne
- Brak pęknięć podczas prasowania



PROFI
SILVERSTAR
PROFI
EXTRA
PROFI
HD 130
PROFI
BLUESTAR
PROFI
COBRA

DANE TECHNICZNE	PROFI SILVERSTAR	PROFI HD 130	PROFI BLUESTAR
Typ	110	130	400
Kolor	złoto-szary	biały	niebieski
Wytrzymałość (kg)	min. 420	min. 330	min. 110
Wytrzymałość w węźle (kg)	min. 250	min. 230	min. 66
Ilość metrów w kg (m/kg)	110 m/kg	108 m/kg	350 m/kg
Min. długość bieżąca / 2 szpule	2200 m	1944 m	3500 m
Jednostka pakowa	2 x 10 kg	2 x 9 kg	2 x 5 kg
Wielkość palety	960 kg (48 bel)	864 kg (48 bel)	800 kg

Włóknina do okrywania stogów

FLIZ OCHRONNY NA SŁOMĘ

Ochrona przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi

- Min. 3 lata stabilności UV
- Przepuszcza powietrze i gazy
- Wysoka odporność na rozrywanie
- Szczególnie odporny na wodę (przy nachyleniu >45°)
- Niewrażliwy na działanie wiatru

PROFI
**FLIZ OCHRONNY
NA SŁOMĘ**



DANE TECHNICZNE

FLIZ OCHRONNY NA SŁOMĘ PROFI

Kolor

zielony

Ciężar powierzchniowy

130 g/m³

WYMIARY

Szerokość	Długość	
	12,5 m	25 m
9,8m	•	•
12m		•



**Gwoździe do flizu dostępne
w opakowaniu 12 sztuk!**



ŚRODKI SMARNE DLA ROLNICTWA

**Scandagra Polska
autoryzowanym dystrybutorem
produktów firmy FUCHS**



Środki smarne dla rolnictwa



Każdy produkt z listy występuje
w następujących pojemnościach:

- Najwyższa jakość
- Szeroka gama produktów
- Fachowe doradztwo
- Indywidualne podejście do Klienta
- Atrakcyjne oferty
- Gwarantujemy bezpłatne badanie oleju dla stałych klientów



200 l






60 l









20 l




5 l

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	<p>Olej silnikowy AGRIFARM MOT SAE 10W-40</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Olej silnikowy zaprojektowany specjalnie do silników maszyn rolniczych 2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach 3. Silniki bez zaawansowanych systemów oczyszczania spalin 4. Lepsza ochrona przed zużyciem, osadami niż produkty przeciętne dostępne na rynku. 	<p>ACEA E7 API CI-4 GLOBAL DHD-1 JASO DH-1</p>
	<p>Olej silnikowy AGRIFARM MOT SAE 15W-40 (zamiennik AGRIFARM MOT E7 15W-40)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Olej silnikowy zaprojektowany specjalnie do silników maszyn rolniczych 2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach 3. Silniki bez zaawansowanych systemów oczyszczania spalin 4. Lepsza ochrona przed zużyciem, osadami niż produkty przeciętne dostępne na rynku 	<p>ACEA E7 API CI-4/SL GLOBAL DHD-1 CAT ECF-1-a/ECF-2</p>
	<p>Olej silnikowy AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silniki bez oraz z systemami oczyszczania spalin (np. z DPF, SCR, EGR) 2. Szczególnie polecany do silnik w maszyn Tier 4 Final / Stage IV 3. Niezwykle mała odparowywalność = mało dolewek 4. Bardzo dużo dodatków = bardzo długie okresy pomiędzy wymianami 	<p>ACEA E9/E7/E6/E4 API CJ-4/CI-4 PLUS/ CI-4/CH-4 CAT ECF-3</p>

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	<p>Olej silnikowy AGRIFARM MOT LA SAE 15W-40 (zamiennik AGRIFARM MOT E9 15W-40)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Olej silnikowy zaprojektowany specjalnie do silników maszyn rolniczych 2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach 3. Silniki bez oraz z systemami oczyszczania spalin (np. z DPF, SCR, EGR) 4. Szczególnie polecany do silników maszyn Tier 4 Final / Stage IV 	<p>ACEA E9 API CK-4/CJ-4</p>
	<p>Olej wielofunkcyjny AGRIFARM UTTO MP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przebadany pod kątem kompatybilności z uszczelnieniami = brak wycieków 2. Znaczna zawartość dodatków antypieniowych 3. Płynne i szybkie działanie układu hydraulicznego 4. Ogromny obszar zastosowań 	<p>API GL-4</p>
	<p>Olej przekładniowy AGRIFARM GEAR LS SAE 90 (zamiennik AGRIFARM GEAR LS)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bardzo duża lepkość oleju w celu zapewnienia ochrony przed zużyciem podczas niezwykle ciężkiej pracy, wysokich temperatur 2. Możliwość zastosowania do mechanizmów wymagających konwencjonalnego oleju SAE 90, API GL-5 3. Szczególnie do mechanizmów w różnicowych z ograniczonym poślizgiem zawierających tarcze cierne, norma API GL-5 LS 4. Doskonale sprawdza się w zwolnicach, bardzo wysoka lepkość (134 =>190) 	<p>API GL-5</p>

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	<p>Olej przekładniowy AGRIFARM GEAR SAE 80W-90</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Olej przekładniowy zaprojektowany specjalnie do przekładni maszyn rolniczych 2. Uwzględnia ciężkie warunki pracy, w wysokich temperaturach 3. Przebadany pod kątem kompatybilności z uszczelnieniami = brak wycieków 4. Znaczna zawartość dodatków EP, spełnienie normy API GL-5 	<p>API GL-4/GL-5</p>
	<p>Olej hydrauliczny AGRIFARM HYDRATEC HVI 46</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Znaczna zawartość dodatków antypiennych 2. Sprawna praca pompy hydraulicznej 3. Wysoki wskaźnik lepkości, olej typu HVLP (wg DIN), HV (wg ISO) 4. Płynne i szybkie działanie układu hydraulicznego 	<p>DIN 51524-3, HVLP ISO 6743-4: HV</p>
	<p>Płyn do układów chłodzenia MAINTAIN FRICOFIN S</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szybka i długotrwała ochrona przed korozją, kawitacją i osadami w silnikach i układach chłodzenia 2. Doskonała ochrona przed zamarzaniem i przegrzaniem 3. Kompatybilny z uszczelnieniami i przewodami 4. Zawiera środek nadający produktowi gorzki smak. 	

Produkt	Nazwa	Zalety	Specyfikacja
	Smar AGRIFARM HITEC 2	<ol style="list-style-type: none">1. Bardzo wysokiej jakości smar specjalistyczny, do zastosowań rolniczych2. Możliwość chwilowej pracy w temperaturze aż do 200°C3. Znaczna zawartość dodatków EP zapewnia skuteczną ochronę przed dużymi obciążeniami4. Odporność na wodę5. Bardzo duża trwałość, smar przeznaczony do smarowania długookresowego	KP2P-30 ISO-L-X-CEHB 2





ZBIORNIKI do olejów napędowych, nawozów płynnych, wody, uniwersalne



**Zbiorniki SIBUSO
do oleju napędowego**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
1500L	wysokość: 1950 mm, średnica: 1358 mm z dużą szafą: wysokość: 2219 mm, średnica: 1230 mm, długość: 1626 mm	<ul style="list-style-type: none"> wlew 2" z eurozłączem vk50 wskaźnik poziomu zegarowy
2500L	wysokość: 1990 mm, średnica: 1708 mm z dużą szafą: wysokość: 2385 mm, średnica: 1480 mm, długość: 1906 mm	<ul style="list-style-type: none"> przepływomierz cyfrowy filtr paliwa 10 mikronów
5000L	wysokość: 2061 mm, średnica: 2318 mm z dużą szafą: wysokość: 2404 mm, średnica: 1990 mm, długość: 2445 mm	<ul style="list-style-type: none"> pompa łopatkowa ROTA 230 V max. 60 l/min. (szwajcarska) wąż dystrybucyjny 6 m

Zbiorniki mobilne do oleju napędowego



POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
125L	wys. 387mm x szer. 654mm x dł. 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> • elektryczna pompa 12 V 35l/min.
200L	wys. 547mm x szer. 654mm x dł. 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> • wąż dystrybucyjny 4 m • zamykana górna pokrywa
300L	wys. 727mm x szer. 654mm x dł. 1000mm	<ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik poziomu napelnienia • włącznik/wyłącznik pompy
450L	wys. 912mm x szer. 800mm x dł. 1200mm	<ul style="list-style-type: none"> • przepływomierz cyfrowy (wersja classic)

Zbiornik do oleju napędowego 2500L Ecoline Optimum



POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
2500L	Wysokość: 1990 mm Średnica: 1708 mm	<ul style="list-style-type: none"> • koło zwijakowe automatyczne • filtr paliwa 5 mikronów szklany • wskaźnik poziomu zegarowy • przepływomierz cyfrowy • pompa łopatkowa 230 V max. 56 l/min. • wąż dystrybucyjny 6 m (max dł. węża przy pompie 56L-8m, przy większej 6m)

Opcjonalnie: Inne opcje dostępne na życzenie klienta



**Zbiornik do oleju napędowego 5000L
z dużą szafą + PPC 600 + uchwyt
+ oświetlenie LED**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
5000 L	<p>Wysokość: 2010 mm Średnica: 2360 mm Długość: 3100 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • licznik cyfrowy PPC-600 • filtr paliwa 10 mikronów • uchwyt na pistolet wł./wyl. pompę • oświetlenie LED szafy dystrybucyjnej • wskaźnik poziomu ultradźwiękowy z czujnikiem przecieku • pompa łopatkowa 230 V max. 72 l/min.

Opcjonalnie: Inne opcje dostępne na życzenie klient



**Zbiornik do nawozów
płynnych 22000L**

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
22 000L	<p>Wysokość: 2836 mm Średnica: 3400 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • właz rewizyjny 440 mm zamykany na kłódkę • odpowietrzniki • rura zalewowa 2" ze złączem typu STORZ do napełniania • pobór dolny 2" z zaworem kulowym i złączem typu STORZ • zegarowy wskaźnik poziomu cieczy

Opcjonalnie: Inne opcje dostępne na życzenie klienta



Zbiornik do magazynowania wody

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	WYPOSAŻENIE
5000L	szerokość 1800mm wysokość: 2130mm	<ul style="list-style-type: none"> właz rewizyjny 440 mm (dla pojemności 22000L właz - 704 mm) odpowietrznik, który działa automatycznie i nie pozwala na wytworzenie nad- i podciśnienia w zbiorniku
10 000L	szerokość 2710mm wysokość: 2360mm	<ul style="list-style-type: none"> otwór montażowy pod złącze zalewowe króciec wlewowy 2" zakończony złączem typu STORZ z aluminium
20 000 L	szerokość 3230mm wysokość: 3000mm	<ul style="list-style-type: none"> spust dolny 2" ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym z mosiądzu 2" zakończonym złączem typu STORZ z aluminium

Opcjonalnie: Inne opcje dostępne na życzenie klienta



Pojemnik uniwersalny

POJEMNOŚĆ	DANE TECHNICZNE	ZALETY
300L	długość 1200mm szerokość 600mm wysokość: 550mm masa 25kg	<ul style="list-style-type: none"> możliwość uniwersalnego wykorzystania - w budownictwie, transporcie, przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie trwała i wytrzymała na uderzenia konstrukcja pojemnika
450L	długość 1710mm szerokość 650mm wysokość: 550mm masa 38kg	<ul style="list-style-type: none"> posiadają zamykaną na zamek z kluczem pokrywę - bezpiecznie można przechowywać narzędzia i inne wartościowe przedmioty

Opcjonalnie: Inne opcje dostępne na życzenie klienta




DZIAŁ TWORZYWA I OLEJE

Dystrybucja, informacje i zamówienia:

Sławomir Słowik
Product Manager
s.slowik@scandagra.pl
tel. +48 506 005 706

Aleksandra Binięda
Product Manager
a.binieda@scandagra.pl
tel: +48 506 005 714

Zawsze blisko naszych Klientów

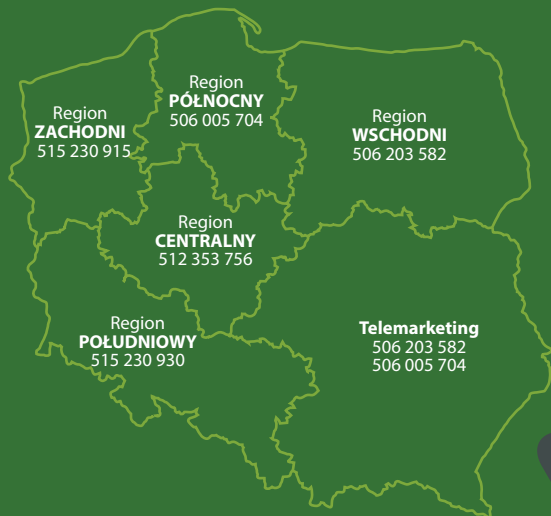

SCANDAGRA
POLSKA

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr. Alberta Schmidta 1
Żołędowo, 86-031 Osielsko

tel. +48 52 381 36 01
fax +48 52 381 35 66
e-mail: sekretariat@scandagra.pl



scandagra.pl



facebook.com/scandagra

Kaźmierz
ul. Spichrzowa 1
64-530 Kaźmierz
tel.: 61 295 60 90

Pobłocie Wielkie
78-230 Karlino
tel.: 94 312 06 61

Osielsko
ul. dr Alberta Schmidta 1
Żołędowo
86-031 Osielsko
tel.: 52 381 36 01



INFOLINIA: 885 553 331